



深圳市斯泰科微科技有限公司  
STC TECHNOLOGY(SHEZHEN)CO., LTD

地址：深圳市宝安区福永街道福华大厦 16B

电话：0755-27385249

网址：[www.vesd.com.cn](http://www.vesd.com.cn)

邮箱：[info@staclean.cn](mailto:info@staclean.cn)



智能监控报警灯

STC-630

使  
用  
说  
明  
书

深圳市斯泰科微科技有限公司

STC TECHNOLOGY(SHEZHEN)CO., LTD

## 一、产品概述

STC630 多功能三色报警器采用高性能 MCU 芯片设计,应用配套的软件系统 (BFN ESD. RTS) 可实时反馈人员及设备静电监控状况,具有传送声光报警、监控智能化、体积小、重量轻、使用简单等特点,和三色报警灯配套使用,及时、准确地提示操作者,快速处理故障,恢复流水线正常工作。

## 二、产品特点

- 1、支持 12V/24V 三色灯接入;
- 2、支持 USB 升级;
- 3、无线 ZigBee 网络主动接入,智能匹配系统设备;
- 4、支持自主设定通信信道,灵活多变;
- 5、具有灯光报警、声音提示功能;
- 6、支持报警设备监测,报警设备地址自动显示在屏幕上,方便故障精准定位,快速有效。


## 三、产品规格

名称	智能三色灯报警器
电源	DC12/24V 1A
开机待测时间	5s
工作温湿度环境	温度:-5~45° C;湿度 30-65%RH
体积	115(L)x80(W)x30(H) mm
重量	小于 200g



## 四、操作说明

- 1、按照背面接线图接入三色灯,插入电源,屏幕亮起,三色灯绿灯闪烁,设备进入工作状态。
- 2、可以长按+号键设置报警重复次数,即设备报警重复几次才启动报警灯报警。出厂默认为 000 收到报警马上执行,不延迟。
- 3、可以长按-号键设置通信信道。确定系统设备通信信道,将 STC630 报警器的信道设定一致即可。长按后,信道数值将会反白显示,进入调节模式,可以短按+号键和-号键对信道进行增加或者减小,设定后 5 秒无按键操作,报警器自动设定完成。
- 4、当设定信道完成后,等待系统设备轮询。大概两三分种后,右上角数字将会变成系统实际上线台数。报警灯工作正常,可以正常接入系统网络。
- 5、当有设备出现报警后,报警器显示屏上将会显示设备地址,并且报警器红灯亮起。警报取消后,显示消失,报警器红灯熄灭,绿灯亮起。

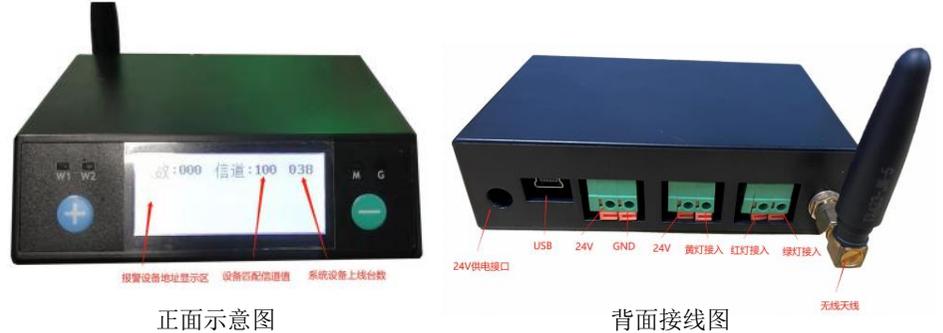

### 产品保证:

本产品经过严格的出厂检验。如出现故障,请与就近的办事处联系,并提供故障详细情况。

### 保修期:

保修期为一年,从产品发送到购方指定地点之日算起。

### 保修范围:

本产品由我公司检查合格出库,在保证期内正常使用时,如因为设计、制造不良产生的破损或故障,提供无偿维修。